




SEKISUI | **ALVEO**
INNOVATION IN FOAM

Mousses pour applications
en flottabilité industrielle

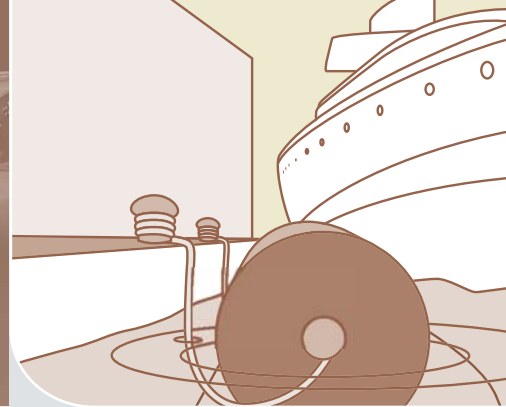

Mousses Sekisui Alveo pour applications en flottabilité industrielle

De par leur grande variété, les mousses de polyoléfinés réticulées Sekisui Alveo sont, en termes de flottabilité/densité, dimensions et résilience, le produit idéal pour la fabrication de nombreux engins flottants professionnels et industriels, tels que:

- > Défenses d'accostage ou bouées flottantes
- > Défenses d'accostage semi-flottantes
- > Tuyaux flottants ou barrages flottants pour la séparation des eaux polluées

Nos mousses fines confèrent une protection thermique et un confort excellents aux combinaisons de survie. Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter la documentation technique et les spécifications de vente disponibles auprès de votre bureau local ou du siège social Sekisui Alveo.



Propriétés	Avantages
> Transformation facile	<ul style="list-style-type: none"> > Flammage, lamination aux infrarouges (IR) ou à l'air chaud > Découpe, découpe à l'emporte-pièce > Peuvent être recouvertes de différents matériaux tels que le polyuréthane ou le caoutchouc > Qualité constante
> Vaste gamme de produits	<ul style="list-style-type: none"> > Niveau de flottabilité précis > Différentes possibilités de largeur/épaisseur en de nombreuses densités > Mousses en rouleaux: transformation en continu, à haut rendement, sans raccords > Mousses en plaques: fortes épaisseurs, propriétés homogènes sur toute l'épaisseur
> Neutres pour l'environnement	<ul style="list-style-type: none"> > Sans métaux lourds, ni phtalate, ni additifs dangereux > Sans CFC ni HCFC
> Cellules fermées	<ul style="list-style-type: none"> > N'absorbent pas de liquides, sans développement d'odeurs ou de bactéries > Bon retour à la forme initiale après avoir subi un impact ou une compression, haute résilience
> Durabilité	> Bonne résistance aux UV, ne se dégradent pas et ne moisissent pas
> Haute résistance chimique	> Ne se détériorent pas au contact de substances chimiques
> Bon comportement thermique	> Pas de fissuration, conservent leurs propriétés à basse température

Siège social:

SEKISUI ALVEO AG | Bahnhofstrasse 7 | Postfach 2068 | CH-6002 Luzern
 Tel. +41 (0)41 228 92 92 | Fax +41 (0)41 228 92 00 | info@SekisuiAlveo.com
www.SekisuiAlveo.com

Alveo®, Alveoli®, Alveolen®, Alveolux® et Alveo®-Soft sont des marques déposées de Sekisui Alveo AG.
 Note: les présentes informations sont données sans considération de responsabilité. Toutes les données testées sont des valeurs moyennes, à considérer comme des indications sans engagement. Aucune responsabilité n'est acceptée à cet égard et aucune garantie ni aucun libre usage, relatifs à aucune patente, ne sont sous-entendus.
 © Sekisui Alveo AG, Lucerne. Tous droits réservés. Copies uniquement avec l'autorisation de Sekisui Alveo AG.

