



ESPUMA PARA CUBIERTAS DE PASO  
DE RUEDA, FINA Y LIGERA

# ESPUMA ALVEO PARA CUBIERTAS DE PASO DE RUEDA, FINA Y LIGERA

ALVEOLIT® TLU es un complejo de espuma de polietileno reticulada desarrollado para reducir el peso del automóvil y el nivel de ruido.


## Características principales:

- Alto rendimiento acústico en comparación con las soluciones de moldeo por inyección
- Peso reducido (reducción por coche: 1,5 kg/2 ruedas)
- Coste inferior al de las soluciones de moldeo por inyección
- Capacidad perfecta de conformado

## Tipo de espuma ALVEO® óptimo para cubiertas de paso de rueda:

- TLU

Para obtener información adicional sobre los productos, consulte nuestras fichas técnicas y las especificaciones de venta de los productos que puede obtener en la oficina local o en la central de ALVEO.

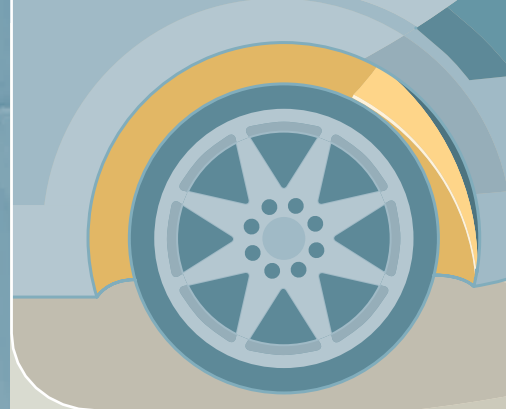

Cubierta de paso de rueda montada



Cubierta de paso de rueda

## Características y ventajas de la espuma ALVEOLIT para cubiertas de paso de rueda

Características	Ventajas
> Reducción del caudal de aire	> Alto rendimiento acústico → absorción
> Espuma poliolefínica físicamente reticulada	> Resistente a la humedad > Fácil de reciclar
> Reducido espesor de espuma y resistencia a la compresión del tejido	> Encaja en un espacio limitado

## SEDE:

ALVEO AG | Bahnhofstrasse 7 | Postfach 2068 | CH-6002 Lucerna  
 Tfno +41 (0)41 228 92 92 | Fax +41 (0)41 228 92 00 | Correo electrónico info@alveo.com  
[www.alveo.com](http://www.alveo.com)

ALVEO®, ALVEOLIT®, ALVEOLEN® y ALVEOLUX® son marcas registradas de ALVEO AG.  
 Nota: la información y los datos que contiene esta publicación son correctos salvo error u omisión. Todos los datos de ensayos corresponden a valores medios y deben considerarse únicamente como orientativos. No se acepta ninguna responsabilidad y no se puede inferir ninguna garantía ni libertad respecto a cualquier patente. ALVEO AG, Lucerna. Todos los derechos reservados. Se prohíbe toda copia no autorizada por ALVEO.



A SEKISUI COMPANY