




SEKISUI

ALVEO
INNOVATION IN FOAM

Mousses pour sous-couche de parquet

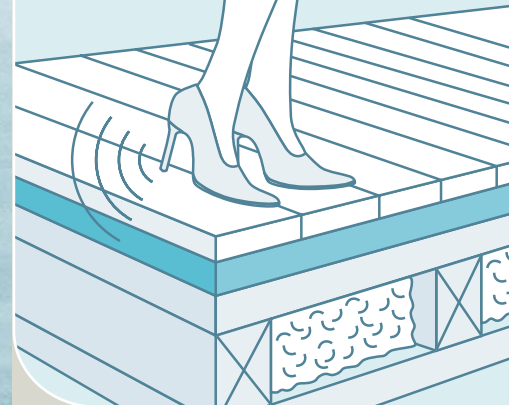

Mousses Sekisui Alveo pour sous-couche de parquet

Les parquets haut de gamme et les sols stratifiés sont de plus en plus demandés dans le bâtiment, en particulier pour les travaux de rénovation. Pour des raisons techniques et acoustiques, une sous-couche isolante est posée entre le parquet et le sol, ce qui permet d'atteindre le niveau de confort acoustique nécessaire.

Les mousses de polyoléfinés réticulées à cellule fermée Alveolit qui se présentent en rouleau, sont des matériaux isolants de haute qualité tant sur le plan technique que visuel pour les parquets et les sols stratifiés. De fines épaisseurs, elles ont des propriétés acoustiques sûres et durables contre les bruits d'impact. Elles assurent cette fonction avec succès depuis plus de 20 ans dans le monde entier.

Caractéristiques principales


- > Excellente isolation contre les bruits d'impact avec une faible épaisseur
- > Parfaitement plates et d'un aspect visuel exceptionnel par rapport aux autres matériaux pour sous-couche plus économiques
- > Faciles à poser
- > Haute résistance à la diffusion de vapeur d'eau
- > Permettent une charge statique élevée

Produits optimums en mousse

Sekisui Alveo pour sous-couches

- > Alveolit TA 3500 (2 or 3 mm)
- > Alveolit TA 3000 (2 or 3 mm)
- > Alveolit TA 1502 (pour une charge statique plus élevée)

Pour plus d'informations sur nos produits, veuillez consulter la documentation technique et les spécifications de vente disponibles auprès de votre bureau local ou du siège social Sekisui Alveo.

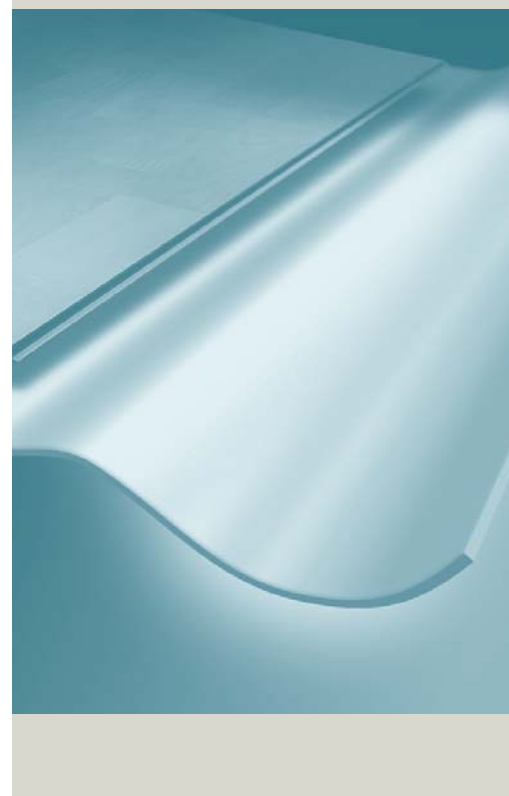

Caractéristiques	Avantages
> Minces	> Evitent de coûteux ajustements de portes
> Très élastiques	> Bonne performance d'isolation contre les bruits d'impact > Égalisent les surfaces irrégulières > Possible de marcher dessus durant la pose
> Structure à cellule fermée	> Absorption d'eau insignifiante > Haute résistance à la diffusion de vapeur d'eau
> Parfaitement plates (sans ondulations, sans vagues) et à la surface lisse	> Sol sans affaissement, faibles bruits de percussion > Positionnement et pose simples des sols stratifiés > Bonne conformabilité
> Mousses PO réticulées	> Bons résultats de fluage statique à long terme > Ne s'effritent pas, ne dégagent pas de poussière > Chimiquement inertes, sans moisissure > Faciles à découper > Rouleaux légers, faciles à transporter
> Faible effet d'écho	> Bon niveau de confort sonore des pièces

Siège social:

SEKISUI ALVEO AG | Bahnhofstrasse 7 | Postfach 2068 | CH-6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 228 92 92 | Fax +41 (0)41 228 92 00 | info@SekisuiAlveo.com
www.SekisuiAlveo.com

Alveo®, Alveoli®, Alveolen®, Alveolux® et Alveo®-Soft sont des marques déposées de Sekisui Alveo AG.
Note: Les présentes informations sont données sans considération de responsabilité. Toutes les données testées sont des valeurs moyennes, à considérer comme des indications sans engagement. Aucune responsabilité n'est acceptée à cet égard et aucune garantie ni aucun libre usage, relatifs à aucune patente, ne sont sous-entendus.
© Sekisui Alveo AG, Lucerne. Tous droits réservés. Copies uniquement avec l'autorisation de Sekisui Alveo AG.

