




SKKISUI

ALVEO
INNOVATION IN FOAM

Schiume per sottopavimenti in legno

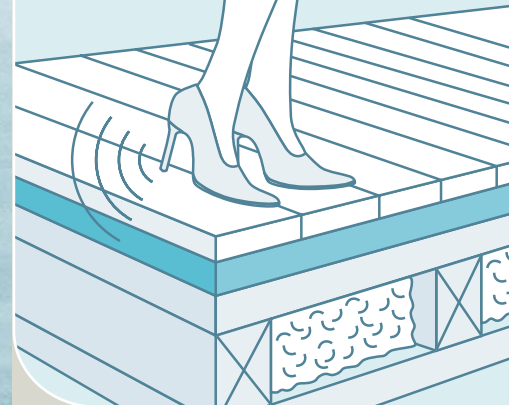

Schiume Sekisui Alveo per sottopavimenti in legno

La preferenza di comodi pavimenti di parquet e a listoni di legno per edifici nuovi, e soprattutto per edifici ristrutturati, è in costante crescita. Motivi tecnici ed acustici rendono indispensabile l'applicazione di uno strato intermedio fra il parquet ed il pavimento strutturale, al fine di ottenere i livelli di isolamento acustico necessari. Le schiume in rotoli poliolefiniche a cellule chiuse reticolate Alveolit sono il materiale per sottopavimenti di alta qualità, sia dal punto di vista tecnico che visivo, per parquet e pavimenti in laminato. Esse offrono un isolamento acustico durevole con un basso spessore e sono usate con successo in tutto il mondo da più di 20 anni.


Caratteristiche principali

- > Elevato isolamento al rumore da calpestio con un basso spessore
- > Perfettamente piane con caratteristiche estetiche eccezionali rispetto ai materiali per fondi alternativi più economici
- > Facili da posare
- > Ottima resistenza alla diffusione del vapor d'acqua
- > Possibilità di elevato carico statico

Schiume Sekisui Alveo ideali per sottopavimenti

- > Alveolit TA 3500 (2 o 3 mm)
- > Alveolit TA 3000 (2 o 3 mm)
- > Alveolit TA 1502 (per carichi statici maggiori)

Per ulteriori informazioni, consultare le schede tecniche e le specifiche di vendita che possono essere richieste presso la filiale Sekisui Alveo della vostra zona o direttamente alla sede Sekisui Alveo.

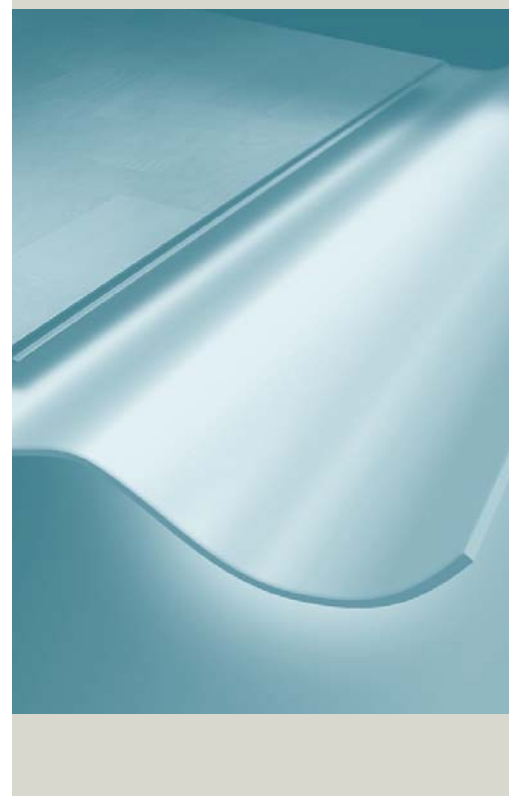

Proprietà	Vantaggi
> Sottili	> Non è richiesto nessun costoso adattamento delle porte
> Estremamente elastiche	> Buon isolamento al rumore da calpestio > Livellamento delle superfici non uniformi > Calpestabili durante la posa
> Struttura a cellule chiuse	> Livello di assorbimento d'acqua trascurabile > Ottima resistenza alla diffusione del vapor d'acqua
> Perfettamente piane (prive di ondulazioni ed increspature), superficie morbida	> Pavimenti non incurvati, riduzione rumori da impatto > Facile posizionamento e posa del pavimento di laminato > Buona conformabilità
> Schiume poliolefiniche reticolate	> Buone prestazioni a lungo termine per quanto riguarda la deformazione statica > Non si sgretolano e non formano polvere > Chimicamente inerti, non marciscono > Facili da tagliare > Rotoli leggeri, facili da trasportare
> Attenuazione effetto eco	> Buon comfort acustico nel locale

Sede principale:

SEKISUI ALVEO AG | Bahnhofstrasse 7 | Postfach 2068 | CH-6002 Luzern
Tel. +41 (0)41 228 92 92 | Fax +41 (0)41 228 92 00 | info@SekisuiAlveo.com
www.SekisuiAlveo.com

Alveo®, Alveolit®, Alveolen®, Alveolux® e Alveo®-Soft sono marchi registrati di Sekisui Alveo AG. Nota: Informazioni e dati qui riportati sono ritenuti corretti e diffusi in buona fede. Tutti i risultati dei test sono valori medi e quindi da ritenersi solo indicativi. Non si accetta alcuna responsabilità, né si deduce alcuna garanzia o libertà da brevetto. © Sekisui Alveo AG, Lucerna. Tutti i diritti riservati. Copie solo con l'autorizzazione Sekisui Alveo AG.

